


GIMS 10.3 Anlage 2: Regellichtraum Gleisanlage im CPG

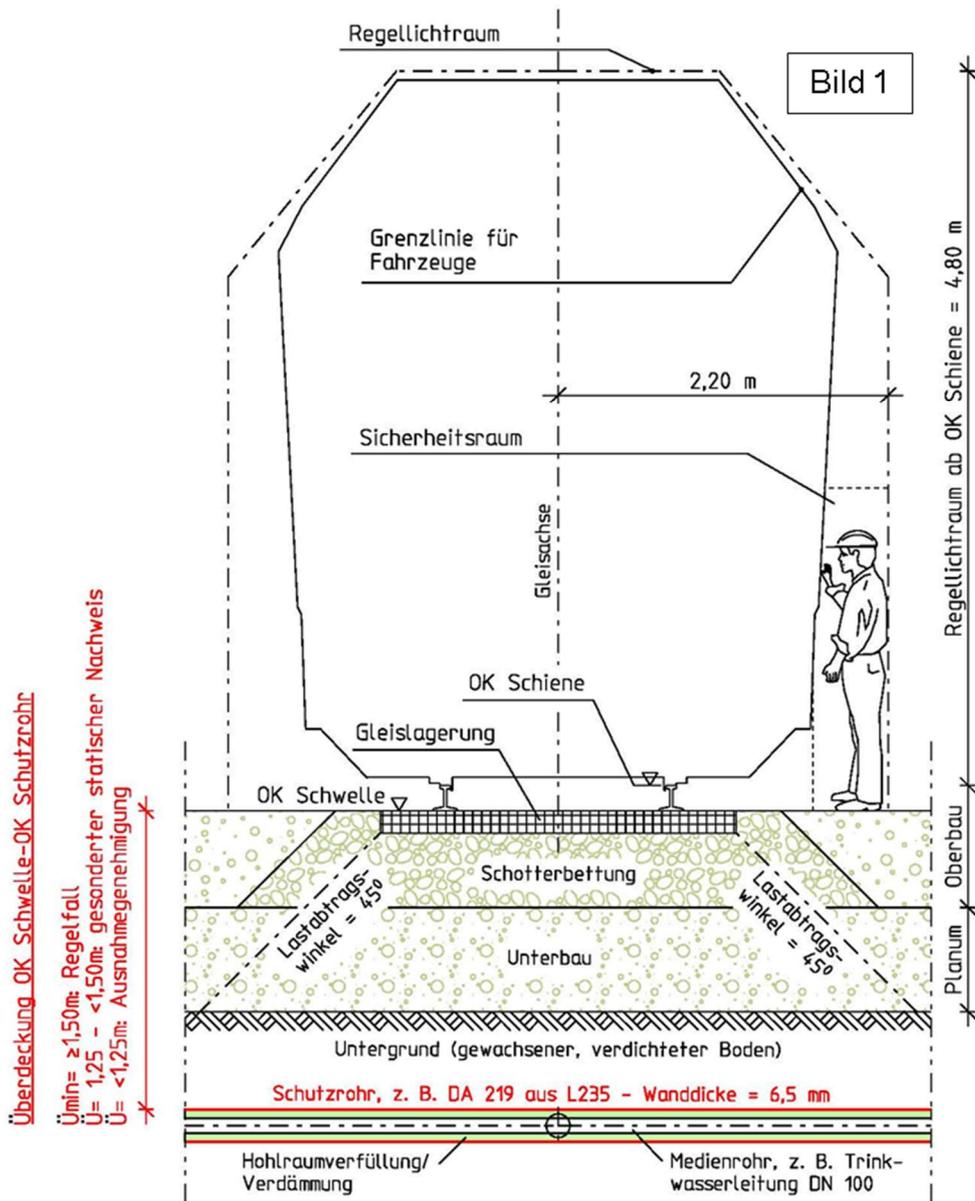

Vergrößerung des Regellichtraums in Gleisbogen mit Radien unter 250 m

Bogenradius m	Erforderliche Vergrößerung der halben Breitenmaße		
	des Regellichtraums		des Regellichtraums bei Oberleitung
	an der Bogeninnenseite	an der Bogenaußenseite	
	mm		
250	0	0	0
225	25	30	10
200	50	65	20
190	65	80	25
180	80	100	30
150	135	170	50
120	335	365	80
100	530	570	110

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.